


## EB Kap Fühlerthermostat

Fritz **schwarz** GmbH  
Am Kieferschlag 20  
91126 Schwabach  
☎: 09122/78191 Fax: 09122/61159  
[www.fritz-schwarz.de](http://www.fritz-schwarz.de)

### Montage und Inbetriebnahme von Kapillarregler

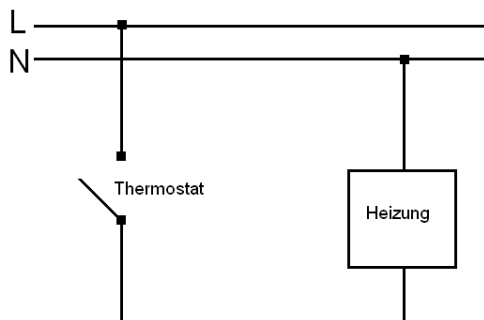

**Vor Beginn der Montage unbedingt lesen!**

**Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung.**

Schalterart:	einpolig bei Temperaturanstieg öffnend
Temperatur-Einstellbereich:	0 bis 60 °C
Elektr. Anschlüsse:	Flachstecker 6,3x0,8 mm, mit Abdeckkappe
Kapillarrohrlänge:	2.000 mm
Fühlerdurchmesser:	6 mm
Fühlerlänge:	100 mm
Fühlersystem:	aus Kupfer
Max. Temperatur:	für den Fühler 66 °C
Schaltleistung:	15 (5) A 250 V AC

Schutz gegen elektr. Schlag:  
Zum Einbau in Geräte der Schutzklasse I und II  
Zulassung: ENEC03 gemäß EN60 730-1 und -2-9

Der Elektroanschluss darf nur von einem zugelassenen Elektroinstallateur vorgenommen werden.  
Die VDE-Bestimmungen sind zu beachten.